

## ■ Puertas de Ingreso

### Características Técnicas

#### ■ Hoja

Confeccionadas con madera de cedro de 2" de espesor, seleccionada, estacionada en forma natural, totalmente realizadas con uniones espigadas y encoladas. Rebajadas a doble contacto. Con cabezal recto o con ¼ punto interno. Tableros de 1" replanados a doble faz, que encastran en los sólidos bastidores. Con superficies perfectamente lijadas y rectificadas, preparadas para barnizar, lustrar o pintar.

#### ■ Herrajes

Bronceados de primera calidad, con bisagras tipo munición y cerradura de seguridad doble paleta.

#### ■ Marcos


De madera dura seleccionada y secada a horno de 3" de espesor, lo que ofrece robustez y resistencia. Con uniones espigadas y peine lateral, para un mejor agarre en el momento de amurar la abertura.

#### ■ Puertas dobles

Realizadas con las mismas características y diseños que las puertas de entrada. Contando con dos pasadores a palanca embutidos para la fijación de la segunda hoja.

#### ■ Portones

Con idénticas características y diseño, se fabrican con dos tipos de accionamientos: de abrir y corredizos.

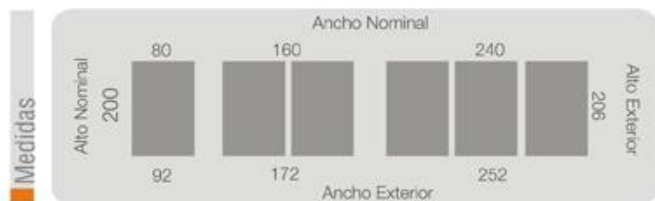

## Aberturas METALMAR S.R.L.

Fábrica de aluminio | DVH | Madera | Chapa | Blackout

## ■ Puertas de ingreso



▶ Mod. 474



▶ Mod. 370

## ■ Ventanas

### Características Técnicas

#### ■ Hoja

Confeccionadas en madera de cedro de 2" de espesor, seleccionada y estacionada en forma natural. Totalmente realizada con uniones espigadas y encoladas. Rebajadas a doble contacto. Con contravidrio de madera incluidos. Con cabezal recto o ¼ punto interno, con paño de vidrio entero o repartido y superficie perfectamente lijadas y rectificadas preparadas para lustrar, pintar o barnizar.

#### ■ Herrajes

Bronceado de primera calidad, con bisagras de estilo tipo italiana o pomela atornillada, pasadores a uña embutidos y falleba embutida con empuñadura bronceada.

#### ■ Marcos

De madera dura secada a horno de 3" de espesor, muy resistente a la acción del tiempo, con uniones espigadas y peine lateral. Puede agregársele guía para cortina de enrollar, cortina barrio o postigones

#### ■ Opcionales

Parante central para ventanas de más de 2 mts. De ancho y armado de bow-window.

## Aberturas METALMAR S.R.L.

Fábrica de aluminio | DVH | Madera | Chapa | Blackout



Medidas	Ancho Nominal										Alto Exterior
	50	60	100	120	150	180	200	240	92		
80											
110											
150											
62		72	112	132	162	192	212	252	162		

## ■ Celosías

# Aberturas METALMAR S.R.L.

Fábrica de aluminio | DVH | Madera | Chapa | Blackout

## ■ Características Técnicas

Realizadas de la misma manera que las ventanas con tabillas de 40 mm. de ancho por 10mm. De espesor, con los cantos redondeados.



▶ Ventana 1,80 x 0,80 mts. con celosía | Vista Interior



▶ Celosía 1,80 x 0,80 mts. | Vista Exterior



## Herrajes

Idénticos a las ventanas pero con falleba de arrimar bronceada con empuñadura a palanca o volcable bronceados, o cerradura de seguridad doble paleta en el caso de las de 2 mts.



▶ Celosía 1,50 x 2,00 mts. | Vista Exterior



▶ Celosía 1,50 x 2,00 mts. | Vista Interior

# Aberturas METALMAR S.R.L.

Fábrica de aluminio | DVH | Madera | Chapa | Blackout

## ■ Ventanas Balcón

### Características Técnicas

#### ■ Hoja

Confeccionadas en madera de cedro de 2" de espesor, seleccionada y estacionada en forma natural. Totalmente realizada con uniones espigadas y encoladas. Rebajadas a doble contacto. Con contravidio de madera incluidos. Con cabezal recto o ¼ punto interno, con paño de vidrio entero o repartido y su superficie perfectamente lijadas y rectificadas preparadas para lustrar, pintar o barnizar.

#### ■ Herrajes


Bronceado de primera calidad, con bisagras de estilo tipo italiana o pomela atornillada, pasadores a palanca embutidos de cerradura de seguridad doble paleta.

#### ■ Marcos

Bronceado de primera calidad, con bisagras de estilo tipo italiana o pomela atornillada, pasadores a palanca embutidos de cerradura de seguridad doble paleta.

#### ■ Opcionales

Parante central para ventanas de más de 2 mts. De ancho, y colocación de umbral.

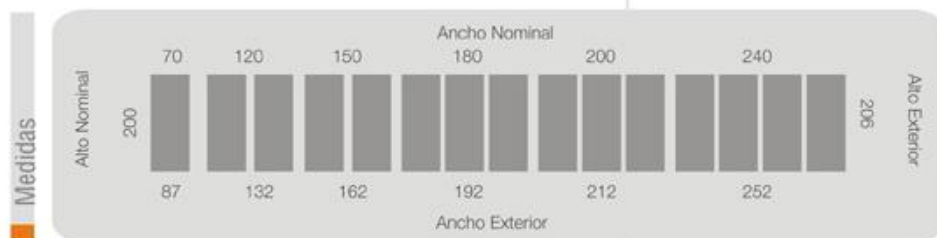

▶ Ventana de 1,50 x 2,00 mts. | Vidrio repartido C.P.I.



▶ Ventana de 1,50 x 2,00 mts. | Vidrio repartido recto

