



**45 AÑOS**  
BRINDANDO ESTILO Y CALIDAD  
A TUS ESPACIOS

📍 Vieytes 1001 Esq. Charlone    ✉️ [ventas@metalmarsrl.com.ar](mailto:ventas@metalmarsrl.com.ar)  
📞 2916454181    🌐 [www.metalmar.com.ar](http://www.metalmar.com.ar)

# ÍNDICE

## 1- NOSOTROS

## 2- ABERTURAS DE ALUMINIO

Tradicional - Gamma - Monaco top -  
Mediterránea - Mediterránea RPT

## 3- ABERTURAS DE PVC

Línea Iwin Aberturas

## 4- PISOS VINÍLICOS SPC

Línea All Covering

## 5- PISOS PORCELÁNICOS

## 6- REVESTIMIENTO PVC

Símil porcelana y cerámico

## 7- REVESTIMIENTO MDF

## 8- REVESTIMIENTO WPC

## 9- PUERTAS DE INTERIOR

Potenza - Extraplac

## 10- PUERTAS DE EXTERIOR

Hierromas - Occhipinti hnos S.A -  
Adramet - Pavir - Imra . Artestamp

## NOSOTROS

Aberturas METALMAR S.R.L. es una empresa con experiencia que se dedica a la fabricación de carpinterías de aluminio, DVH, venta de aberturas de madera y metálicas.

Desde nuestra creación en junio de 1979, hemos formado una gran familia, y mantenemos la misma política de combinar experiencia, idoneidad, productos de calidad, atención personalizada, y servicio de post venta, factores que hacen de Metalmar una empresa referente para todo tipo de obras.

Nuestra misión es proveer a ingenieros, arquitectos, empresas y clientes en general, un producto integral, compuesto por materiales de primera calidad.

Actualmente Aberturas METALMAR posee una planta de fabricación propia, con maquinarias de alta calidad para la fabricación de las carpinterías de aluminio, además de la tecnología necesaria para fabricar termo paneles (DVH).

Los invitamos a conocer nuestra amplia gama de productos, y soluciones para su obra con la atención personalizada y el trato preferencial que recibirá de nuestra gran familia.





# ABERTURAS DE ALUMINIO

## LÍNEA TRADICIONAL

### Estética:

- La Línea se basa en formas rectas, con bases de apoyo amplias, de 75 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme. Los diversos Sistemas y Soluciones de los que dispone esta línea le permiten mantenerse aun vigente, ofreciendo una muy buena relación costo/prestación.

### Diseño Funcional:

- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

### Estanqueidad y Hermeticidad:

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza y simple contacto en aberturas rebatibles.

### Normas de calidad y materia prima:

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.



## LÍNEA GAMMA

### Estética:

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo amplias, de 60 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- Aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista exterior.

### Diseño Funcional:


- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidrio hermético (DVH).
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

### Estanqueidad y Hermeticidad:

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.

### Normas de calidad y materia prima:

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.



## MONACO TOP



### Estética:

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo reducidas, de 46 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- Aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista exterior.

### Diseño Funcional:

- Abertura Corrediza con pista intercambiable, que ofrecen una mayor resistencia y mejor desplazamiento de los rodamientos.
- Contramarco removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

### Estanqueidad y Hermeticidad:

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara equalizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

### Normas de calidad y materia prima:

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.



## MEDITERRÁNEA

La Línea Mediterránea ofrece altas prestaciones, a través del uso de la más avanzada tecnología. Resuelve eficientemente aberturas de grandes dimensiones, brindando una estética moderna y atractiva.



### Estética:

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo amplias, de 60 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- Opción de aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista interior.

### Diseño Funcional:

- Aberturas Corrediza con pista intercambiable.
- Contramarco removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas de grandes dimensiones.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidrio hermético (DVH).
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

### Estanqueidad y Hermeticidad:

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara equalizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.
- Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

### Normas de calidad y materia prima:

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.

## MEDITERRÁNEA RPT



La Línea Mediterránea RPT ofrece altas prestaciones y representa la máxima expresión actual de la tecnología del aluminio. El atributo principal de la Línea es el uso racional de la energía y el ahorro que genera. Ofrece una estética moderna y atractiva, junto con excelentes valores de aislación térmica/acústica, hermeticidad, estanqueidad y resistencia mecánica.

### Estética:

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo amplias, de 60 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- Opción de aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista interior.

### Diseño Funcional:

- Aberturas Corredizas con pista intercambiable, que ofrecen una mayor resistencia y mejor desplazamiento de los rodamientos.
- Contramarco removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas de grandes dimensiones.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidrio hermético (DVH).

- Sistema apto para doble vidrio hermético (DVH) y triple vidrio hermético (TVH), que permiten obtener excelentes valores de eficiencia energética y acústica.
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

### Estanqueidad y Hermeticidad:

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara equalizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.
- Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

### Normas de calidad y materia prima:

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.
- Las poliámidas y el know how del proceso de ensamblado de los perfiles de la Línea Mediterránea RPT son provistos por la empresa alemana Technoform Bautec.
- La aislación de todos los perfiles de aluminio de la Línea Mediterránea RPT se testea a través del software Bisco, homologado en la Comunidad Europea y en nuestro país.





# ABERTURAS DE PVC



El PVC es amigable con el medio ambiente, resistente, con baja conductibilidad térmica, ignífugo y larga vida útil, su gama de colores va de lisos a texturas simil madera, permitiendo una gran diversidad de cálidos y agradables estilos. Desde el año 2015 Iwin aberturas ha desarrollado una estrategia de expansión a lo largo y a lo ancho del país con aberturas de calidad Premium, contando con el apoyo de los principales proveedores de materia prima, como Tecnoperfiles, Roto-Frank, VASA y Barbieri.



ABATIBLES



CORREDIZAS



CORREDIZAS CON MOSQUITERO



OSCILOBATIENTES



PAÑOS FIJOS



PRACTICABLES



PROYECTANTES





# PISOS VINÍLICOS SPC



RESISTENTES AL AGUA

| FÁCIL INSTALACIÓN

| FÁCIL DE LIMPIAR



# PISOS PORCELÁNICOS



**Medidas Disponibles:**  
15,4cm x 60cm



**Medidas Disponibles:**  
60cm x 60cm




**Medidas Disponibles:**  
60cm x 60cm



**Medidas Disponibles:**  
31cm x 60cm



**Medidas Disponibles:**  
72cm x 72cm

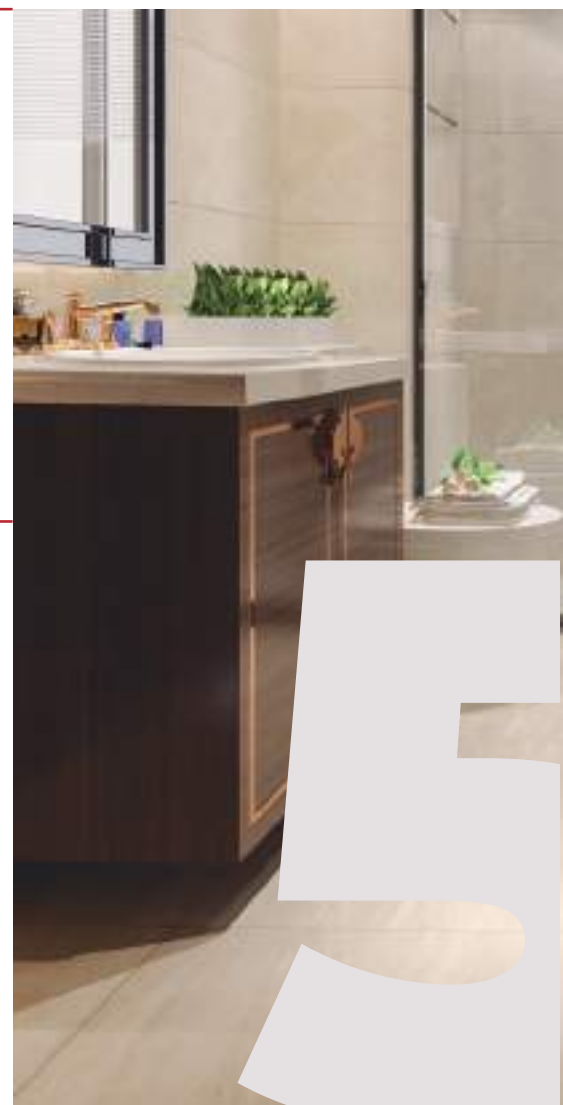



# REVESTIMIENTO PVC SÍMIL PORCELANATO Y CERÁMICO



## Instalación:

Fácil de cortar y adaptar a la medida necesaria, incluso se pueden doblar con calor para crear bordes redondeados.

## Máxima resistencia:

100% impermeables, antihongos, y con protección UV. Ideales para paredes y techos en baños y cocinas.

## Durabilidad asegurada

Son ignífugas y económicas, con diseños continuos que aportan un acabado impecable.



## Medidas:

2440 × 1220 mm.



# REVESTIMIENTO MDF



*Varillas de MDF melaminado sobre panel acústico con fondo negro, fabricadas con placas de poliéster y resina sintética de alto impacto. Estas varillas no solo son resistentes a la humedad sino que también actúan como aislantes de sonido, ofreciéndote una solución integral y duradera.*

## **Beneficios:**

- Mejora la acústica de cualquier habitación.
- Combate eficazmente la humedad.

## **Medidas Disponibles:**

- 50 x 50 cm
- 100 x 50 cm
- 275 x 50 cm

## **Instalación Rápida y Sencilla**

- No necesitas ser un experto para colocarlas



# REVESTIMIENTO WPC



Los revestimientos WPC están compuestos por un 95% de materiales reciclados, lo cual los convierte en un producto premium inalterable, que no se deforma. Son resistentes tanto al sol, al calor como a la humedad extrema. Simulan a la madera y son libres de mantenimiento.



## PANELES DE INTERIOR

Paneles encastrables que se ven y se sienten como madera. Faciles de colocar y casi no requieren mantenimiento. Lo mejor! Es un producto que protege al medio ambiente, dejando los árboles e nel suelo y sacando de este lo que lo perjudica.

### MEDIDAS



CTWPC-19627



DATOS TÉCNICOS  
Medidas: 195x27x2900



CTWPC-19528



DATOS TÉCNICOS  
Medidas: 195x25x2900



CTWPC-15525



DATOS TÉCNICOS  
Medidas: 155x25x2900




CTWPC-1951582



DATOS TÉCNICOS  
Medidas: 195x15x2900

### COLORES DISPONIBLES

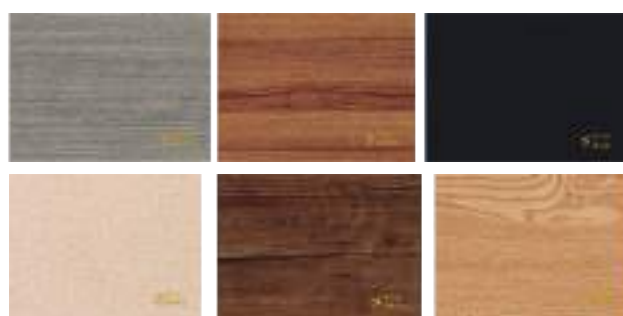


## PANELES DE EXTERIOR

### MEDIDAS



DATOS TÉCNICOS  
Medidas: 219x26x2900

### COLORES DISPONIBLES




## COLUMNAS DE INTERIOR

### MEDIDAS




CFT-59108



DATOS TÉCNICOS  
Medidas: 100x50x2900

### COLORES DISPONIBLES

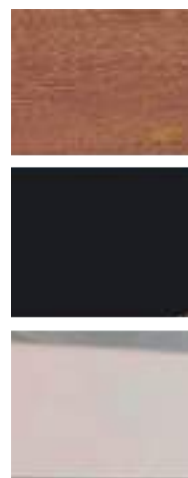


## COLUMNAS DE INTERIOR

### MEDIDAS



DATOS TÉCNICOS  
Material: PE  
Medidas: 100x50x2900

### COLORES DISPONIBLES

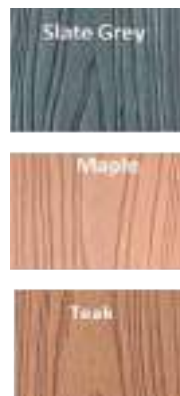



## PUERTAS DE INTERIOR



RESISTENTES AL FUEGO



PUERTAS PLACAS



WOOD TOUCH



CORREDIZAS DE EMBUTIR

## PUERTAS DE INTERIOR



EPC 2001



Puerta Placa

MASONITE



Puerta Placa

TRADICIONAL



Puerta Placa

HARDPLACK



Puerta Placa. Doble contacto

MELAMINA



## PUERTAS DE EXTERIOR



CHAPA PLATINUM



CHAPA GOLD



CHAPA SILVER



CHAPA PREMIUM



CHAPA EXCLUSIVE



CHAPA CONTRAFUEGO



PUERTA PLEGADIZA



## PUERTAS DE EXTERIOR



PUERTA Y MEDIA



CHAPA SIMPLE



CHAPA DOBLE SIN INYECTAR



CHAPA DOBLE INYECTADA



## PUERTAS DE EXTERIOR



PUERTAS PARA FRENTE



- Premium Lisas
- Premium Estampadas
- Pesadas
- Estándar

PUERTAS DE SEGURIDAD



- Triple Seguridad
- Superseguridad

PUERTAS IGNÍFUGAS



PORTONES PLEGADIZOS



## PUERTAS DE EXTERIOR



PUERTAS PIVOTANTES



PUERTAS ESTANDARIZADAS PREMIUM DE ACERO INYECTADO



## PUERTAS DE EXTERIOR



PUERTAS DE ACCESO

### Descripcion

Marcos de chapa 18 o 16 de madera. Bisagras de hierro zincado. Hojas en multilaminado fenólico náutico, enchapadas en símil cedro, para laquear, lisas con ranuras o detalles de aluminio

Hojas de madera maciza, para barnizar Ancho de hoja estándar: 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 mts.

Altura de hoja estándar: 2.00 mts.

### Opcionales

Variedad de enchapados importados Bisagras de acero inoxidable Alturas especiales hasta 2.40 m nuestro país.



## PUERTAS DE EXTERIOR



LÍNEA CLÁSICA



LÍNEA PIVOTANTE



LÍNEA INOX



LÍNEA 2000



LÍNEA BLINDADA MADERA



LÍNEA COMPUESTA

